




LUCIDA
DETERGENTI PROFESSIONALI


Linea agroalimentare

ALFA

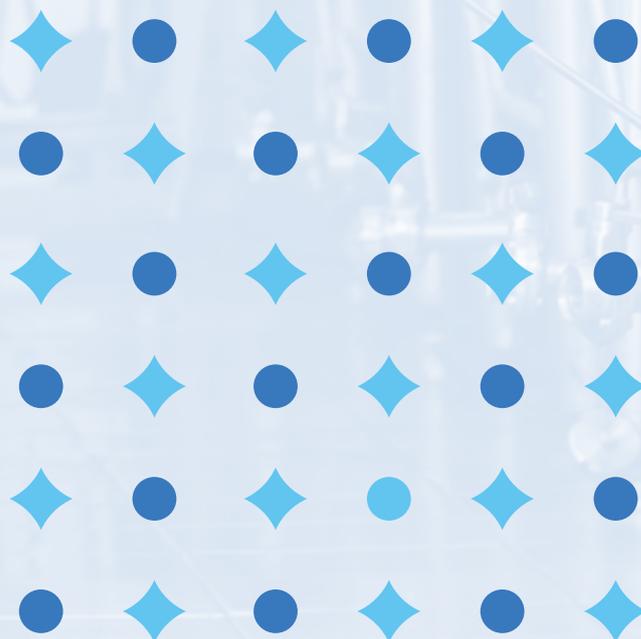

LUCIDA è la divisione professionale di:






Linea ALFA

Il pulito e l'igiene degli ambienti e delle attrezzature sono processi essenziali nell'ambito della produzione, lavorazione, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari salubri.


Per questo motivo la corretta prassi igienica nelle Aziende Alimentari comporta un'attenzione maggiore sulla relazione tra gli elementi contaminanti presenti nella filiera e i processi per rimuoverli. È importante quindi utilizzare soluzioni detergenti adeguate, così che il programma di detersione e sanificazione risulti efficace e con il minor dispendio di tempo e fatica. ALFA è una gamma completa di detergenti specifici SCHIUMOGENI e NON SCHIUMOGENI per la rimozione di ogni tipo di sporco, perfettamente in sintonia con le normative vigenti.





A chi si rivolge





La gamma dei Prodotti

ALFACLOR

Detergente sgrassante igienizzante clorattivo

ALFACLOR FOAM

Detergente sgrassante igienizzante clorattivo schiumogeno

ALFAKALC

Detergente disincrostante fortemente acido

ALFAKALC FOAM

Detergente disincrostante fortemente acido schiumogeno

ALFAKLIN

Detergente sgrassante fortemente caustico

ALFAKLIN FOAM

Detergente sgrassante fortemente caustico schiumogeno

ALFASAN

Detergente igienizzante

ALFACIP

Detergente alcalino per lavaggi C.I.P.

ALFAMID

Detergente alcalino medio

ALFACLOR

DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO



HACCP

PH
> 12

- ◆ **VERSATILE ED EFFICACE**
- ◆ **AZIONE IGIENIZZANTE**
- ◆ **SGRASSA E SBIANCA**

ALFACLOR è un detergente cloroalcalino non schiumogeno. ALFACLOR assicura pulizia, deodorazione e igiene delle superfici trattate. I componenti alcalini presenti nel formulato interagiscono con i residui grassi (sangue, proteine e carboidrati) e contemporaneamente l'azione ossidante apportata dal cloro attivo assicura un effetto igienizzante sulle superfici e attrezzature trattate. Speciali agenti sequestranti presenti nel formulato consentono al prodotto di esplicare al meglio la propria azione detergente - igienizzante senza che questa venga influenzata dalla durezza dell'acqua.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982712	OMFG0473
1000Lt	1	1	1	-	OMFG0367



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro		■	
Inox	■		
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Laminati			■
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum			■
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFACLOR in acqua fredda con i tradizionali mezzi di pulizia. Per piccole attrezzature si consiglia una pulizia per immersione. Al termine dei lavaggi risciacquare accuratamente con abbondante acqua. Non utilizzare il prodotto su alluminio e metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 al 2% in acqua.

ALFACLOR FOAM

DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO SCHIUMOGENO



HACCP

PH
> 12

- ◆ ELEVATA SCHUMOSITÀ
- ◆ AZIONE IGIENIZZANTE
- ◆ SGRASSA E SBIANCA

Clorodetergente schiumogeno indicato per la rimozione di depositi organici, di sangue e di residui grassi da superfici e attrezzature nell'industria alimentare in genere e in particolar modo nell'industria di lavorazione carni, pesce e lattiero caseare. Utilizzato con appropriati dispositivi, forma una schiuma compatta che consente un tempo di contatto adeguato tra la superficie verticale (pareti ed attrezzature) ed il prodotto, assicurando un elevato grado di pulizia e d'igiene.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982729	OMFG0471
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0476

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro		■	
Inox	■		
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Laminati			■
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum			■
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFACLOR FOAM con i dispositivi formaschiuma, lasciare agire per alcuni minuti e successivamente risciacquare accuratamente con getto a pressione. Non applicare su superfici in alluminio, leghe e/o metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dal 3 al 6% in acqua.

ALFAKALC

DETERGENTE DISINCROSTANTE FORTEMENTE ACIDO



HACCP

PH
< 3



- ◆ FACILE DA RISCIAQUARE
- ◆ NON CORRODE I METALLI
- ◆ AGISCE RAPIDAMENTE

Detergente acido a schiuma frenata specifico per la rimozione di residui inorganici dalle superfici di lavoro e dalle attrezzature. Rimuove facilmente tutti i depositi calcarei derivanti dall'utilizzo di acque dure da, scambiatori di calore, concentratori, evaporatori dell'industria alimentare in genere. Può essere tranquillamente impiegato in sistemi a riciclo e/o pressione.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982736	OMFG0479
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0480

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati			■
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker		■	
Marmo			■
Ardesia			■
Cemento			■
Pietre Naturali			■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFAKALC diluito in acqua fredda o calda, al termine dell'applicazione effettuare un abbondante risciacquo con acqua corrente.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 al 2% in acqua.

ALFAKALC FOAM

DETERGENTE DISINCROSTANTE FORTEMENTE ACIDO SCHIUMOGENO



HACCP

PH
< 4

- ◆ FACILE DA RISCIAQUARE
- ◆ NON CORRODE I METALLI
- ◆ AZIONE RAPIDA E SICURA

Prodotto schiumogeno fortemente acido che esplica un'azione disincrostante eliminando i depositi inorganici derivanti dall'utilizzo di acque (sia per lavorazioni sia per pulizia) da tutte le superfici compatibili con i prodotti acidi. La formazione di schiuma compatta attraverso gli appositi dispositivi consente di effettuare la disincrostazione anche su superfici verticali e/o non regolari (pareti e attrezzature).

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982743	OMFG0472
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0475

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati			■
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker		■	
Marmo			■
Ardesia			■
Cemento			■
Pietre Naturali			■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFAKALC FOAM con appropriati dispositivi formasciuma. Al termine dell'applicazione effettuare un abbondante risciacquo con acqua corrente.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dal 2 al 4% in acqua.

ALFAKLIN

DETERGENTE SGRASSANTE FORTEMENTE CAUSTICO



HACCP

PH
> 12



- ◆ AGISCE RAPIDAMENTE SULLO SPOSCO ORGANICO
- ◆ ELEVATO POTERE SGRASSANTE
- ◆ NON EMETTE ESALAZIONI

Formulato ad elevata concentrazione costituito da una miscela di sostanze fortemente alcaline, sequestranti e speciali tensioattivi bagnanti ed emulsionanti. Ideale per tutte le applicazioni a riciclo ovvero laddove è richiesto una azione pulente esente da schiuma, per rimuovere residui organici quali grassi animali, oli vegetali da superfici e attrezzature nell'industria alimentare.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	2	16	64	8056358982750	OMFG0470
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0474

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro		■	
Inox	■		
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia	■		
Cemento	■		
Pietre Naturali	■		

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFAKLIN in circuito chiuso, per pavimenti utilizzare una soluzione di prodotto in lavasciuga. Per piccole attrezzature si consiglia una pulizia per immersione. Al termine dei lavaggi risciacquare accuratamente con abbondante acqua. Non utilizzare il prodotto su alluminio e metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 al 2% in acqua.

ALFAKLIN FOAM



**DETERGENTE SGRASSANTE
FORTEMENTE CAUSTICO SCHIUMOGENO**



HACCP

PH
> 12



- ◆ **ELEVATO POTERE SGRASSANTE**
- ◆ **NON EMETTE ESALAZIONI**
- ◆ **ELEVATA SCHUMOSITÀ**

Formulato caratterizzato dalla presenza di alcali e tensioattivi altamente schiumogeni. È idoneo per la rimozione di depositi organici, sangue e residui grassi in genere da superfici e attrezzature nell'industria alimentare, in particolare macelli, lavorazione carni, industria lattiero-casearia. L'applicazione con appositi dispositivi schiumogeni lo rende particolarmente indicato per detergere e sgrassare superfici verticali e attrezzature.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982767	OMFG0478
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0477

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro		■	
Inox	■		
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia	■		
Cemento	■		
Pietre Naturali	■		

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFAKLIN FOAM con i dispositivi formaschiuma, lasciare agire per alcuni minuti e successivamente risciacquare accuratamente con getto a pressione. Non applicare su superfici in alluminio, leghe e/o metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dal 3 al 6% in acqua.

ALFASAN

DETERGENTE IGIENIZZANTE



HACCP

PH
9 ÷ 12

- ◆ **VERSATILE SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE**
- ◆ **ELEVATA AZIONE IGIENIZZANTE**
- ◆ **FACILE DA RISCIAQUARE**

Prodotto non schiumogeno per la sanificazione di impianti, superfici e attrezzature nell'industria alimentare e delle bevande. Trova impiego su tutte le superfici idonee al contatto con alimenti. Può essere impiegato per il controllo e l'eliminazione degli odori nelle aree di scarico (canalette) in quanto agisce sui microrganismi che li generano. La non schiumosità del prodotto ne favorisce l'uso in sistemi a riciclo e/o a circuito chiuso. Stabile alla luce e ad elevate temperature, non intacca i metalli in genere. Evitare il contatto prolungato con il rame.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982798	OMFG0482
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0481

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio	■		
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia	■		
Cemento	■		
Pietre Naturali	■		

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFASAN in soluzione, lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti. Al termine effettuare un accurato risciacquo con abbondante acqua potabile.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,2 al 1% in acqua.

ALFACIP

DETERGENTE ALCALINO PER LAVAGGI C.I.P



HACCP

PH
> 12



- ◆ RIDUCE LA FORMAZIONE DI CALCARE
- ◆ NON CORRODE I METALLI
- ◆ SGRASSA RAPIDAMENTE

Detergente che contiene una miscela di componenti con elevate proprietà sequestranti. Tale caratteristica abbinata all'azione sgrassante di sostanze caustiche e particolari tensioattivi a bassa schiuma lo rende idoneo all'utilizzo in impianti C.I.P. o a circuito chiuso per eliminare i residui organici. Particolarmente indicato nel settore lattiero-caseario per la detersione di tubazioni, serbatoi, riempitrici. Il suo uso continuato ne riduce gli interventi a carattere acido grazie alla spiccata capacità sequestrante.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982811	OMFG0485
1000Lt	1	1	1	-	OMFG0486

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro		■	
Inox	■		
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia	■		
Cemento	■		
Pietre Naturali	■		

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFACIP in impianti a circuito chiuso. Per piccole attrezzature si consiglia una pulizia per immersione. Al termine dei lavaggi risciacquare accuratamente con abbondante acqua. Non utilizzare il prodotto su alluminio e metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

ALFAMID

DETERGENTE ALCALINO MEDIO



HACCP

PH
> 12

- ◆ FACILE DA RISCIAQUARE
- ◆ NON CORRODE I METALLI
- ◆ SGRASSA RAPIDAMENTE

Detergente universale ad elevato potere sgrassante. E' indicato per l'asportazione di residui di origine grassa nell'ambito alimentare. La formulazione a carattere moderatamente alcalino ne consente l'impiego su tutte le superfici e può essere utilizzato sia per lavaggi manuali o ammollo sia per lavaggi a spruzzo ed eventualmente con erogatori di schiuma. Particolarmente indicato per tutte le superfici lavabili, piccole attrezzature, piani di lavorazione, carrelli, pavimenti, ecc.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982774	OMFG0487
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0488



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare e dosare ALFAMID in funzione dell'applicazione prevista:


- lavaggio manuale o ammollo: diluire il prodotto dall'1 al 4%;
- lavaggio a spruzzo: utilizzare soluzioni dallo 0,5 al 3%;
- erogatori di schiuma: utilizzare soluzioni dal 3 al 5%.

Al termine dei lavaggi risciacquare accuratamente con abbondante acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 al 5% in acqua.

Prodotti complementari



SPAK NP

Sgrassante superconcentrato per pavimenti non profumato



SPAK BIFASICO

Sgrassante superconcentrato bifasico



IGISANEX

Detergente igienizzante per tutte le superfici



IGIBIO SCARICHI NP

Biodetergente non profumato per il trattamento degli scarichi



IGIDERMO SANEX

Sapone lavamani igienizzante inodore e incolore




BIOCLOR

Compresse effervescenti disinfettanti ad azione battericida clorattivo

Tabella applicativa

Agroalimentare



Prodotto	Tipologia				Caratteristiche						Aree di utilizzo						Applicazioni
	Detergente	Detergente igienizzante	Disincrostante	Igienizzante	Alcalino forte	Alcalino medio	Neutro	Acido	Schiumogeno	Non schiumogeno	Lattiero casearia	Carni e pesce	Conserviera	Bevande	Pane e pasta	Dolciaria	
ALFACTOR		X			X					X	X		X	X			Tubazioni, Riempitrici, Serbatoi, Mungitrici, Pavimenti
ALFACTOR FOAM		X			X				X		X	X				X	Pareti, Impastatrici, Attrezzature e Utensili, Ganci e Telai, Zona Macello, Vasche Coagulazione, Bidoni
ALFAKALC			X					X		X	X		X	X	X		Tubazioni, Pastorizzatori, Serbatoi
ALFAKALC FOAM			X					X	X		X	X					Pareti Zona Macello, Esterno Serbatoi, Stampi, Tele
ALFAKLIN	X				X					X	X		X	X			Pastorizzatori, Concentratori, Tubazioni, Riempitrici, Serbatoi
ALFAKLIN FOAM	X				X				X		X	X	X			X	Pareti, Attrezzature e Utensili, Ganci e Telai, Zona Macello, Confezionatrici in acciaio, Pavimenti, Bacinelle
ALFASAN		X					X		X		X	X	X	X	X	X	Riempitrici, Serbatoi, Utensileria, Canalette di Scarico, Bidoni, Centrifughe, Celle Frigorifere
ALFACIP	X				X					X	X			X			Pastorizzatori, Riempitrici, Tubazioni, Serbatoi
ALFAMID	X					X			X			X			X	X	Piani di Lavoro, Vasche di Raccolta, Attrezzature e Utensilerie, Smontabili, Trituratore





LUCIDA è la divisione professionale di:



Omega s.r.l.
Via dell'Industria, snc
86077 Pozzilli (IS)
+39 0865 911147
info@omegaitaliasrl.it